



FICHE TECHNIQUE EP-Z655

EYEPLAY NOVA PRO 65"

USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

APERÇU

Propulsé par Windows 11 Pro , l'écran interactif EyePlay NOVA PRO associe puissance, fluidité et intelligence. Son affichage 4K UHD, sa technologie tactile infrarouge 20 à 50 points, sa caméra 13 MP avec microphones longue portée et son logiciel EyeBoard V5 avec IA en font une solution idéale pour les réunions, formations et environnements collaboratifs haut de gamme.

OPS INTÉGRÉ : MODULE WINDOWS EMBARQUÉ

Le module OPS intégré ultra-rapide combine performance et fiabilité pour vos applications professionnelles et multimédias

Le **modèle de base** intègre un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 128 Go assurant une expérience fluide et réactive sur toutes vos tâches

Le module de type OPS-C se connecte via un connecteur 80 broches et possède des dimensions compactes de 195 par 180 par 42 millimètres permettant une intégration facile dans tous les écrans interactifs

Nous proposons les mises à niveau suivantes

CPU	RAM	Storage (SSD)
Intel® Core™ i7	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	4 GB	128 GB



CONFIGURATION

TECHNOLOGIE D-LED	LUMINOSITÉ 400 CD/M²	CONTRASTE 4000:1
RESOLUTION 4K UHD	DURÉE DE VIE 50.000 Hrs	ANGLE DE VUE 178°
ANDROID RAM 8GB	POINT TACTILE 50 Points	LUMINOSITÉ 400 CD/M²
STOCKAGE ANDROID 128GB	CAMERA HD 13MP	HAUT PARLEURS 15W
ANDROID VER. 14	WI-FI 2.4G / 5G	BLUETOOTH 5.0

LOGICIEL D'ANNOTATION

- EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé disponible sur Windows et Android qui transforme vos contenus en supports interactifs engageants
- Il vous permet de créer des présentations et des diapositives interactives tout en intégrant facilement des images, des vidéos et d'autres médias pour enrichir vos explications et vos démonstrations
- Grâce à une large palette d'outils pédagogiques vous pouvez dessiner librement, écrire à main levée, ajouter des formes, utiliser des fonctions de géométrie et même des outils de calcul pour illustrer des idées de façon claire et dynamique
- EyeBoard supporte l'annotation directe sur tout ce qui s'affiche à l'écran et offre des moyens simples de partager votre travail que ce soit via des codes QR, par courrier électronique, en utilisant une clé USB ou encore par des services cloud pour que vos annotations et documents soient accessibles selon votre organisation
- Le logiciel est pensé pour favoriser la collaboration et l'interaction en temps réel que ce soit lors de présentations, de formations, de sessions de brainstorming ou en contexte d'enseignement et s'adapte à différents usages professionnels et éducatifs



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'écran	65" DLED avec rétroéclairage
Résolution	3840 (H) × 2160 (V) - 4K ULTRA HD
Verre optique	liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1.07 milliard)
Taille active (mm)	1428,48 x 803,52
Pitch des pixels (mm)	0,372 x 0,372
Luminosité (cd/m²)	400
Contraste	4000:01:00
Angle de vue	178°
Protection de l'écran	Verre trempé 3,2mm / 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Taux de rafraîchissement	60 Hz

MODULE ANDROID INTÉGRÉ

Processeur (CPU)	Cotex A55, 8 Cœurs, 1.2GHz
Processeur Graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14
Partage sans fil	OUI

AUDIO

Haut-parleurs	2 frontal
Puissance	20W*2 / 8Ω

VISIOCONFÉRENCE

Caméra	HD 13 MP
Micros	8 micros (portée 8m)
Fonctions supportées	Focus fixe, Annulation d'écho acoustique (AEC), Contrôle automatique du gain (AGC), Réduction active du bruit (ANC)

CONNECTIVITÉ

AV	1
YPbPR	1
VGA	1
AUDIO	1
HDMI	3 (Avant 1)
LAN (RJ45)	1
SPDIF	1
Casque	1
USB 2.0	2
USB 3.0	3 (Avant 3)
RS232	1
Touch USB	2 (Avant 1)
OPS Slot	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G+5G / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0



INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge ; 20/50 points ; HId ready
Méthode de saisie	Stylet, doigt, ou tout objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 6 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, Mac OS, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768 px
Précision tactile	1 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

maximum d'énergie	≤250W
alimentation de secours	≤0.5W
Voltage	110-240V(AC) 50/60Hz

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimension d'emballage	1600* 200*1014mm
dimension de produit	1485*893*95mm
Montage mural visa	500*400mm
Poids (N.W/G.W)	41kg/52kg

PROTECTION & SECURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Oui class ER1
Serrure à clé	Oui (2 clés identique)
Sécurisé par PIN	Oui

LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Systèmes doubles	Basculement rapide entre Android et Windows
Geste à 3 doigts	Accès rapide au bouton de commutation
Geste à 5 doigts	Mise en veille et réveil rapides
Sélection des sources	Prise en charge de plusieurs sources de signal
Synchronisation veille	Synchronisation automatique du mode veille
Mémoire à l'arrêt	Mémorisation du dernier canal utilisé
Télécommande TV	Fonction télécommande intégrée
Touches F1–F12	Compatibilité avec les touches de fonction clavier
Verrouillage enfant / USB	Verrouillage enfant en un clic et verrouillage des ports USB
Détection autom des sources	Identification et basculement automatiques
Décodage 3D double flux	Prise en charge du décodage double flux 3D
Partage par QR code	Partage rapide via QR code
Reconnaissance USB	Identification et classification automatiques du contenu USB
Économie d'énergie	Mode économie d'énergie en un clic
Double stylet	Prise en charge de deux stylos simultanément
Protection des ports	Ports et boutons frontaux avec cache coulissant verrouillable

INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Étape	Instructions
Préparation du mur / support VESA	Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'écran (~XX kg). Utilisez les vis M6 fournies pour fixer le support mural.
Montage de l'écran	Fixez les antennes et connectez les câbles (HDMI, USB, alimentation). Placez l'écran sur le support mural ou sur le pied fourni. Assurez-vous que le tableau blanc coulissant (si applicable) fonctionne librement.
Connexion des périphériques	Connectez ordinateur, clé USB ou autres périphériques via HDMI, USB, LAN ou autres ports. Insérez les piles dans la télécommande et testez les fonctions de base.
Première mise sous tension	Appuyez sur le bouton Power ou utilisez la télécommande. Configurez le système Android ou Windows selon vos besoins (double OS supporté). Testez le toucher multi-gestes (3 doigts pour changement de source, 5 doigts pour veille/réveil).


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	1× NOVA PRO 65" 1× Câble HDMI 3 m 1× Câble USB 3 m (A-B) 1× Câble d'alimentation régional 3 m 1× Télécommande 2× Piles pour télécommande 2× Stylets 1× Sachet antistatique scellé 4× Vis de fixation VESA (M6) 1× Guide d'installation rapide 3× Antennes 1× Support mural
---------------------	---

GARANTIE

Garantie standard	12 Mois
Garantie Promotionelle	24 Mois

TAILLES ET MODÈLES

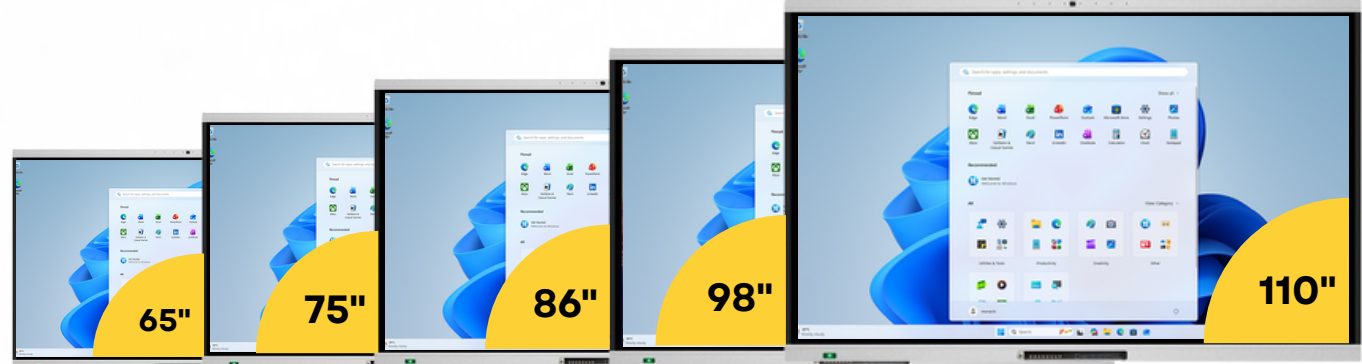

Autres tailles disponibles : Ce modèle fait partie de la gamme NOVA Pro et est également disponible en versions 75", 86", 98" et 110" (références : EP-Z755, EP-Z865, EP-Z985, EP-Z1105).



CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L.
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Avis d'utilisation et consignes de sécurité

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants, produits chimiques ou abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes ; risque de choc électrique et d'endommagement irréversible.
- Respectez les normes locales pour l'installation électrique, le montage mural et la ventilation autour de l'écran.
- Assurez-vous que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran et que toutes les fixations sont sécurisées.
- Débranchez toujours l'écran avant de déplacer, nettoyer ou connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; utilisez le verrouillage enfant pour protéger les ports et le disque.
- N'utilisez pas l'écran si des dommages visibles apparaissent sur le panneau ou les câbles ; contactez immédiatement le service après-vente.
- Pour toute assistance technique, pièces de rechange ou informations complémentaires, contactez nous!

EP-Z655 AGRÉÉ SOUS
MR00006341ANRT2025

